

*Hierro
Celina*

TREFILCEN
CONDUCTORES ELECTRICOS




UNIPOLAR

Cable unipolar flexible. Para instalaciones fijas (protegidas), distribución de energía e iluminación de interiores de inmuebles, civiles e industriales. Cableado de aparatos eléctricos hasta tensiones de 450/750V entre fases.

SECCIÓN	ROLLOS	BOBINAS CHICAS	BOBINAS MEDIANAS
mm ²	mts	mts	mts
1	100	400	1000
1,50	100	500	900
2,50	100	300	600
4	100	250	500
6	100		300
10	100		200
16	100		100
25	100	FRACCIONADOS A PEDIDO	
35	100		
50	100		

FRACCIONADOS

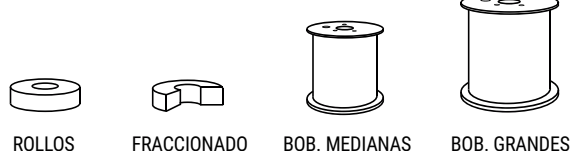

COLORES



APTO PARA



AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 160°C



EXCELENTE
DESLIZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD



TENSIÓN NOMINAL
450/750 V



Cable de cuerda de cobre flexible. Cuenta con una aislación de material termoplástico antillama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y gases tóxicos corrosivos. Apto para instalaciones fijas de interiores: el material aislante fue desarrollado para instalaciones donde hay concentración masiva de gente y lugares donde sea difícil de evacuar en caso de incendio. Por ejemplo: hospitales, bancos, escuelas, edificios, supermercados, etc.

FRACCIONADOS



COLORES



SECCIÓN	ROLLOS	BOBINAS CHICAS	BOBINAS MEDIANAS
mm ²	mts	mts	mts
1	100	400	1000
1,50	100	500	900
2,50	100	300	600
4	100	250	500
6	100	—	300
10	100	—	200

APTO PARA



AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 160°C



EXCELENTE
DESIZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD



TENSIÓN NOMINAL
450/750 V



SECCIÓN	ROLLO	BOBINAS MEDIANAS	BOBINAS GRANDES	BOBINAS EXTRA GRDS.
mm ²	mts	mts	mts	mts
2 x 0,5*	100	300	500	-----
2 x 0,75*	100	200	500	-----
2 x 1*	100	200	500	-----
2 x 1,5*	100	150	350	1000
2 x 2,5*	100	100	300	1000
2 x 4	100	100	250	900
2 x 6	100	-----	100	450
2 x 10	100	-----	-----	-----
3 x 0,5*	100	250	-----	-----
3 x 0,75*	100	200	500	-----
3 x 1*	100	200	500	1000
3 x 1,5*	100	150	300	-----
3 x 2,5	100	100	250	900
3 x 4	100	-----	200	700
3 x 6	100	-----	100	400
4 x 0,5	100	150	350	1000
4 x 0,75*	100	150	350	1000
4 x 1	100	150	300	-----
4 x 1,5	100	100	300	-----
4 x 2,5	100	-----	200	700
4 x 4	100	-----	200	250
4 x 6	100	150	-----	150
4 x 10	100	-----	-----	-----
5 x 0,75	100	-----	-----	-----
5 x 1	100	-----	-----	-----
5 x 1,5	100	100	200	-----
5 x 2,5	100	-----	-----	-----

Cable para uso en instalaciones móviles, industriales o domésticas. Para alimentación de aparatos y equipos portátiles con tensiones nominales de hasta 300/500V. No apto para calefacción.

FRACCIONADOS



COLORES



APTO PARA



AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 160°C



EXCELENTE
DESLIZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD



TENSIÓN NOMINAL
450/750 V



SECCIÓN	ROLLOS	BOBINAS
mm ²	mts	
1 x 6	100	FRACCIONADOS A PEDIDO
1 x 10	100	
1 x 16	100	
1 x 25	100	
1 x 35	100	
1 x 50	100	
2 x 1,5	100	
2 x 2,5	100	
2 x 4	100	
2 x 6	100	
2 x 10	100	
3 x 1,5	100	
3 x 2,5	100	
3 x 4	100	
3 x 6	100	
3 x 10	100	
4 x 1,5	100	
4 x 2,5	100	
4 x 4	100	
4 x 6	100	
4 x 10	100	
5 x 1,5	100	
5 x 2,5	100	

Cable de distribución de energía. Por su flexibilidad y características puede ser instalado en edificaciones particulares o industriales, enterrado directamente o en bandejas verticales u horizontales.

FRACCIONADOS



COLORES



APTO PARA



AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 160°C



EXCELENTE
DESLIZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD




TENSIÓN NOMINAL
450/750 V



Cable flexible para uso en instalaciones móviles, industriales o domésticas. Para alimentación de aparatos y equipos portátiles con tensiones nominales de hasta 300/500V. No apto para calefacción.

FRACCIONADOS

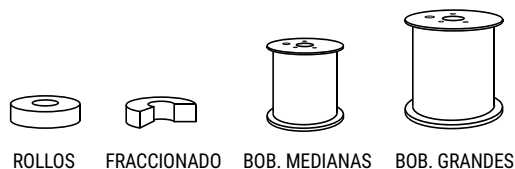

SECCIÓN	ROLLO	BOBINAS MEDIANAS	BOBINAS GRANDES
mm ²	mts	mts	mts
2x0,5	100	400	-----
2x0,75	100	250	500
2x1	100	200	500
2x1,5	100	200	400
2x2,5	100	200	300
3x0,5	100	300	-----
3x0,75	100	200	400
3x1	100	200	400
3x1,5	100	150	350

COLORES



APTO PARA



AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C. EN
CORTOCIRCUITO 160°C



EXCELENTE
DESIZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD



TENSIÓN NOMINAL
450/750 V




PARALELO

Cable flexible de uso móvil, tensión nominal 300/330V. Uso en cableados internos de artefactos eléctricos

SECCIÓN	ROLLOS	BOBINAS CHICAS	BOBINAS MEDIANAS
mm ²	mts	mts	mts
2x0,5	100	400	800
2x0,75	100	300	700
2x1	100	300	600
2x1,5	100	250	500
2x2,5	100	-----	300

FRACCIONADOS

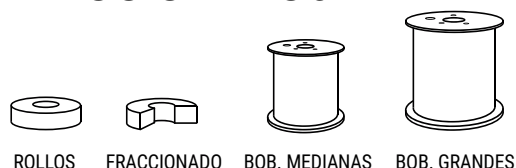

COLORES



APTO PARA



ILUMINACIÓN




COBRE DESNUDO

SECCIÓN	ROLLOS BOBINAS
mm ²	
4	FRACCIONAMOS ROLLOS Y BOBINAS A PEDIDO
6	
10	
16	
25	
35	
50	

Conductor de alambres de cobre desnudo, apto para líneas aéreas de energía

FRACCIONADOS

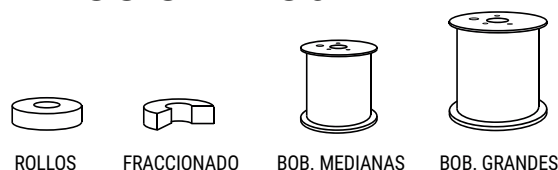

AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 160°C



EXCELENTE
DESLIZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD




TENSIÓN NOMINAL
450/750 V

UNIPOLAR SILICONADO

Estos cables se pueden utilizar en instalaciones fijas y en equipos fijos y/o estacionarios, donde no sufran estiramientos bruscos. No se recomienda su uso donde haya filos y rebabas que pueden ocasionar desgarramientos del material. No puede ser utilizados en aparatos electrodomésticos que son operados con la mano.

FRACCIONADOS

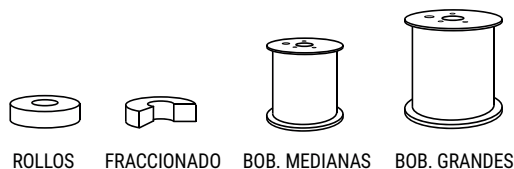

COLORES



APTO PARA



ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS
E INSUTRIALES Y DE ILUMINACIÓN
DE ALTAS O BAJAS TEMPERATURAS

SECCIÓN	ROLLO	BOBINAS CHICAS	BOBINAS MEDIANAS
mm ²	mts	mts	mts
0,5	100	600	FRACCIONADOS A PEDIDO
0,75	100	500	
1	100	500	
1,5	100	250	
2,5	100	200	
4	100	200	
6	100	200	



AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 160°C




EXCELENTE
DESLIZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD



TENSIÓN NOMINAL
450/750 V

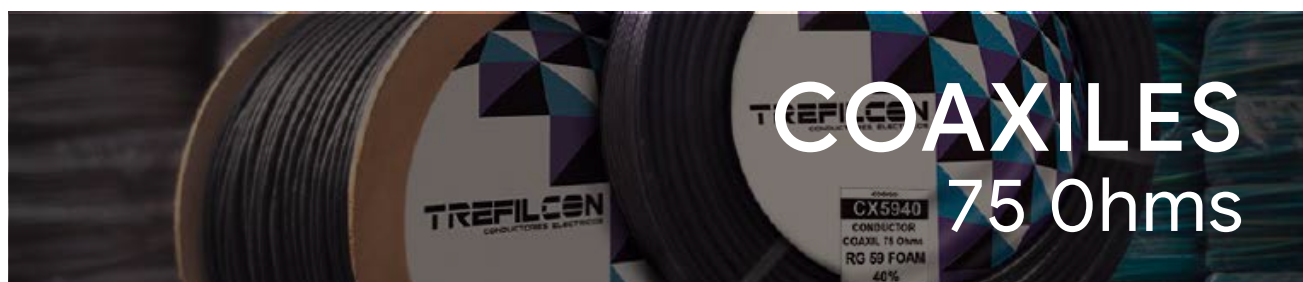

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ROLLO	BOBINAS
		mts	mts
CX5940	RG 59 FOAM 40%	100	305
CX5950	RG 59 FOAM 50%	100	305
CX5967	RG 59 FOAM 67%	100	305
CX59BP	RG 59 COBRE 60%	100	305
CX5988	RG 59 COBRE 60%	100	305
CX0660	RG 6 FOAM 60%	100	305
CX06T	RG 6 TRISHIELD	100	305
CX06TP	RG 6 TRISHIELD (con portante)	-----	305

FRACCIONADOS



COLORES




**APTO
PARA**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ROLLO	CAJA
		mts	mts
UTP1	UTP nivel 5e int. gris	100	305
UTP2	UTP nivel 5e ext. negro	100	305
UTP61	UTP nivel 6e int. azul	100	305
UTP6E	UTP nivel 6e ext. negro	100	305
UTPC4	UTP 5e doble vaina FTP	100	305
UTPC5	UTP 5e c/ portante FTP	100	305

FRACCIONADOS



COLORES



APTO PARA



AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 160°C



EXCELENTE
DESLIZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD



TENSIÓN NOMINAL
450/750 V

INSTALACIÓN INTERNA Y FACHADA

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROLLO	CAJA CHICA
		mts	mts

IN051	Cable de instalación 2x0,51	300	600
FA061	Cable dist. fachada 2x0,61	300	600

COLORES



APTO PARA



INSTALACIONES
INDUSTRIALES
DOMÉSTICAS
EDILICIAS




CABLE DE PORTERO E INTERCOMUNICADOR

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROLLO	BOB. CHICA	BOB. MED.	BOB. GRANDE
		mts	mts	mts	mts

PRT1	S/N-1 PAR	200	800	----	----
PRT2	C/N-2 PARES	200	600	----	----
PRT3	C/N-3 PARES	200	----	500	----
PRT4	C/N-4 PARES	200	----	400	----
PRT5	C/N-5 PARES	200	----	----	500
PRT6	C/N-6 PARES	200	----	----	500
PRT8	C/N-8 PARES	200	----	----	500

FRACCIONADOS



COLORES



APTO PARA



INSTALACIONES
INDUSTRIALES
DOMÉSTICAS
EDILICIAS



AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 160°C



EXCELENTE
DESPLAZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD




TENSIÓN NOMINAL
450/750 V

CABLE TELEFÓNICOS

EX-NORMA 755 PLANTA INTERNA

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROLLO	BOB. CHICA	BOB. MED.	BOB. GRANDE
		mts	mts	mts	mts
TLF1	755-1 PAR	200	800	----	----
TLF2	755-2 PARES	200	600	----	----
TLF3	755-3 PARES	200	----	600	----
TLF4	755-4 PARES	200	----	600	----
TLF5	755-5 PARES	200	----	----	600
TLF6	755-6 PARES	200	----	----	600
TLF8	755-8 PARES	200	----	----	500

FRACCIONADOS



COLORES



APTO PARA



CABLE TELEFÓNICOS

EX-NORMA 782 PLANTA INTERNA

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROLLO	BOB. CHICA	BOB. MED.	BOB. GRANDE
		mts	mts	mts	mts
TLFS2	Subte.782-2 Pares	200	600	----	----
TLFS3	Subte.782-3 Pares	200	----	600	----
TLFS4	Subte.782-4 Pares	200	----	600	----
TLFS5	Subte.782-5 Pares	200	----	----	600
TLFS6	Subte.782-6 Pares	200	----	----	600
TLFS8	Subte.782-8 Pares	200	----	----	500

FRACCIONADOS



COLORES



APTO PARA



AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN
DE INCENDIOS



TEMPERATURA MAX.
DE TRABAJO 70°C. EN
CORTOCIRCUITO 160°C



EXCELENTE
DESLIZAMIENTO



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD



TENSIÓN NOMINAL
450/750 V